

日 本 国 特 許 庁  
PATENT OFFICE  
JAPANESE GOVERNMENT



別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出 願 年 月 日

Date of Application:

2000年12月 1日

出 願 番 号

Application Number:

特願2000-367595

出 願 人

Applicant (s):


三菱電機株式会社

CERTIFIED COPY OF  
PRIORITY DOCUMENT

2001年 2月 2日

特許庁長官  
Commissioner,  
Patent Office

及 川 耕 造



出証番号 出証特2001-3002694

【書類名】 特許願

【整理番号】 528952JP01

【提出日】 平成12年12月 1日

【あて先】 特許庁長官殿

【国際特許分類】 F25D 23/02

【発明者】

    【住所又は居所】 東京都千代田区丸の内二丁目2番3号 三菱電機株式会  
社内

    【氏名】 大石 隆

【発明者】

    【住所又は居所】 東京都千代田区丸の内二丁目2番3号 三菱電機株式会  
社内

    【氏名】 花岡 祥

【特許出願人】

    【識別番号】 000006013

    【氏名又は名称】 三菱電機株式会社

【代理人】

    【識別番号】 100099461

    【弁理士】

    【氏名又は名称】 溝井 章司

【選任した代理人】

    【識別番号】 100111497

    【弁理士】

    【氏名又は名称】 波田 啓子

【選任した代理人】

    【識別番号】 100111800

    【弁理士】

    【氏名又は名称】 竹内 三明

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 056177

【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】 明細書 1

【物件名】 図面 1

【物件名】 要約書 1

【包括委任状番号】 9903016

【プルーフの要否】 要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 冷蔵庫の扉

【特許請求の範囲】

【請求項 1】 金属製のドアパネルと、このドアパネルに対向して組み合わされる内板と、これらの上端に嵌合するドアキャップと、下端に嵌合するハンドルとで構成され、内部に発泡断熱材を注入発泡してなる冷蔵庫の扉において、

前記ドアパネル左右両端部の少なくとも一方の近傍に絞り加工を施したことを特徴とする冷蔵庫の扉。

【請求項 2】 前記絞り加工を、前記ドアパネルの端部から該ドアパネル全幅の 10% 付近の位置に施したことを特徴とする請求項 1 記載の冷蔵庫の扉。

【請求項 3】 前記絞り加工を、凸方向が前記ドアパネルの中心が外側に出っ張る様に凸としたことを特徴とする請求項 1 記載の冷蔵庫の扉。

【請求項 4】 前記ドアパネルを 2 トーンで構成し、色の境界線上に前記絞り加工による絞り形状を設けたことを特徴とする請求項 1 乃至 3 のいずれかに記載の冷蔵庫の扉。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】

この発明は、冷蔵庫の扉に関するものである。

【0002】

【従来の技術】

図 5 は従来の冷蔵庫の正面図である。図において、扉 1 はドアパネル 3 と内板 2、及びその上端に嵌合するドアキャップ 4、下端に嵌合するハンドル 5 で構成され、内部に発泡断熱材を介在させている。

【0003】

ドアパネル 3 は、通常単色である。また、ドアパネル 3 と発泡断熱材との間には、発泡断熱材の熱収縮によるドアパネルの表面凹凸防止の為、離形と補強を兼ねた板金部品が挟まれている。

【0004】

## 【発明が解決しようとする課題】

従来の冷蔵庫の扉は以上のように構成されているので、ドアパネル3においては発泡断熱材の熱収縮によりドアパネル3の表面に凹凸が発生した場合意匠的に見栄えが悪い。その対策として、発泡断熱材の収縮によってドアパネル3が引っ張られて凹凸ができないように離形と補強を兼ねた板金部品を追加しなければならずコストアップになるという問題点があった。

## 【0005】

また、正面意匠において、扉1のドアパネル3の上下は別部品のインジェクションのキャップ4、ハンドル5が取り付けられているため、その色を変えることで、横方向に色の変化を与えることは可能であったが、扉1の縦方向に色の変化を与えるためには、ドアパネル3は単色であるので、その両サイドにさらに別部品を追加しなければならず、コストアップにつながるという問題点があった。

## 【0006】

この発明は、意匠性に優れコストダウンも図れる冷蔵庫の扉を提供することを目的とする。

## 【0007】

## 【課題を解決するための手段】

この発明に係る冷蔵庫の扉は、金属製のドアパネルと、このドアパネルに対向して組み合わされる内板と、これらの上端に嵌合するドアキャップと、下端に嵌合するハンドルとで構成され、内部に発泡断熱材を注入発泡してなる冷蔵庫の扉において、ドアパネル左右両端部の少なくとも一方の近傍に絞り加工を施したものである。

## 【0008】

また、絞り加工を、ドアパネルの端部からドアパネル全幅の10%付近の位置に施したものである。

## 【0009】

また、絞り加工を、凸方向がドアパネルの中心が外側に出っ張る様に凸としたものである。

## 【0010】

また、ドアパネルを２トーンで構成し、色の境界線上に絞り加工による絞り形状を設けたものである。

【 0 0 1 1 】

【発明の実施の形態】

実施の形態 1.

以下、この発明の実施の形態 1 を図を用いて説明する。

図 1、2 は実施の形態 1 を示す図で、図 1 は冷蔵庫の扉の正面図、図 2 は図 1 の Z - Z 断面図である。

図において、1 は扉で、正面意匠面を構成するドアパネル 3 と内側の内板 2 とを組合せ、それらの上端に嵌合するドアキャップ 4、下端に嵌合するハンドル 5 で構成され、内部には、発泡断熱材 6 を介在させている。

【 0 0 1 2 】

ドアパネル 3 は 2 トーンで構成され斜線部と斜線部以外の色は異なる。また、色と色の境界線上にプレス加工による絞り形状を扉中心が出っ張る様な凸となるように追加し、この絞りの位置は扉全幅の 1 0 % 付近の位置としている。

【 0 0 1 3 】

図 3 はドアパネル 3 の両側に絞り加工を追加した場合の絞り位置 B とドアパネル 3 の最大変位量の関係を示す図、図 4 はドアパネル 3 の片側に絞り加工を追加した場合の絞り位置 B とドアパネル 3 の最大変位量の関係を示す図である。

【 0 0 1 4 】

図 3、4 に示すように、絞りの位置をドアパネル 3 の全幅の 1 0 % 付近にした場合に最もドアパネル 3 の強度がアップし変位量が少なくなるため、従来の扉においてドアパネル 3 の表面凹凸防止の目的で追加していた板金部品を廃止できる。

【 0 0 1 5 】

また、絞りの凸方向が扉の中心が出っ張る様に凸としているため断熱厚みが確保でき熱漏洩を少なく出来る。

【 0 0 1 6 】

さらに、標準的な冷蔵庫のモジュール（幅 5 0 0 ～ 8 0 0、高さ 1 5 0 0 ～ 1

800)において、意匠的に扉面の左右に枠を想起させる場合、最も効果的な(枠として認識されやすい)比率は正面視における扉全幅に対し、左右枠部の幅が10%以内であるため、この位置に板金プレスによる絞り加工を追加することで、インジェクション等の別部品を追加することなく枠をイメージさせる意匠を再現出来る。

#### 【0017】

上述の実施の形態では、扉の両側に色のアクセントを付けるものを示したが、片側だけでもよい。

#### 【0018】

##### 【発明の効果】

この発明に係る冷蔵庫の扉は、ドアパネル左右両端部の少なくとも一方の近傍に絞り加工を施したことにより、ドアパネルの強度が向上し、表面凹凸防止の補強板金を廃止でき、安価な扉を提供できる。

#### 【0019】

また、絞り加工を、ドアパネルの端部からドアパネル全幅の10%付近の位置に施したことにより、最大の強度のドアパネルが得られる。

#### 【0020】

また、絞り加工を、凸方向がドアパネルの中心が外側に出っ張る様に凸としたことにより、断熱壁の厚さを厚く確保出来る省エネの扉を提供できる。

#### 【0021】

また、2トーンのドアパネルに絞り加工を配置することで扉の両側あるいは片側に色のアクセントを付けることが可能となり、更に、別部品を追加せずに枠を連想させる意匠性の高く安価な冷蔵庫の扉を提供できる。

##### 【図面の簡単な説明】

【図1】 実施形態1を示す図で、冷蔵庫の扉の正面図である。

【図2】 図1のZ-Z断面図である。

【図3】 実施形態1を示す図で、ドアパネル両側に設けた絞り位置と最大変位量を示す図である。

【図4】 実施形態1を示す図で、ドアパネル片側に設けた絞り位置と最大

変位量を示す図である。

【図 5】 従来の冷蔵庫の扉を示す図である。


【符号の説明】

1 扉、2 内板、3 ドアパネル、4 ドアキャップ、5 ハンドル、6  
発泡断熱材。




【書類名】 図面


【図 1】

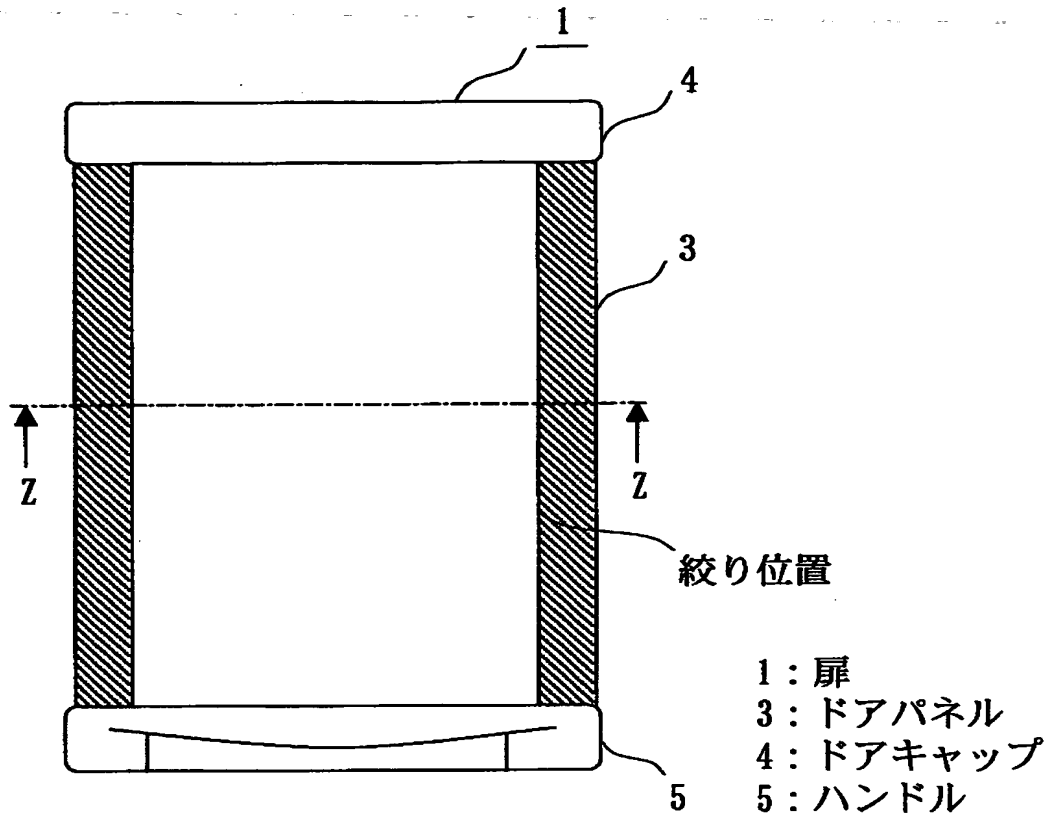


【図 2】

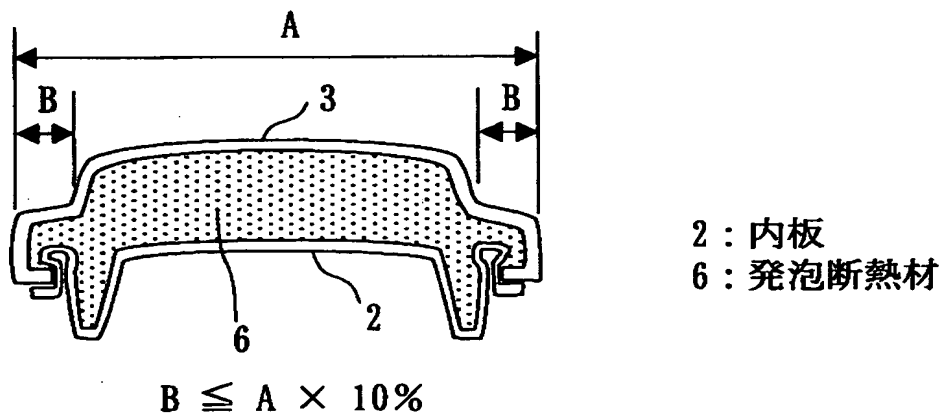


【図 3】

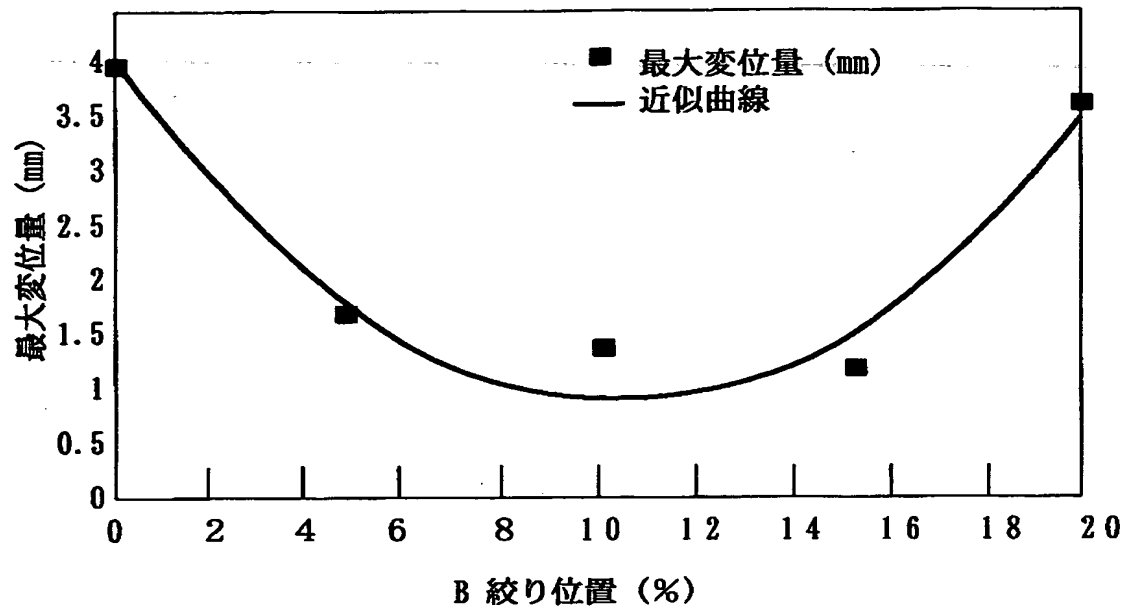

【図 4】

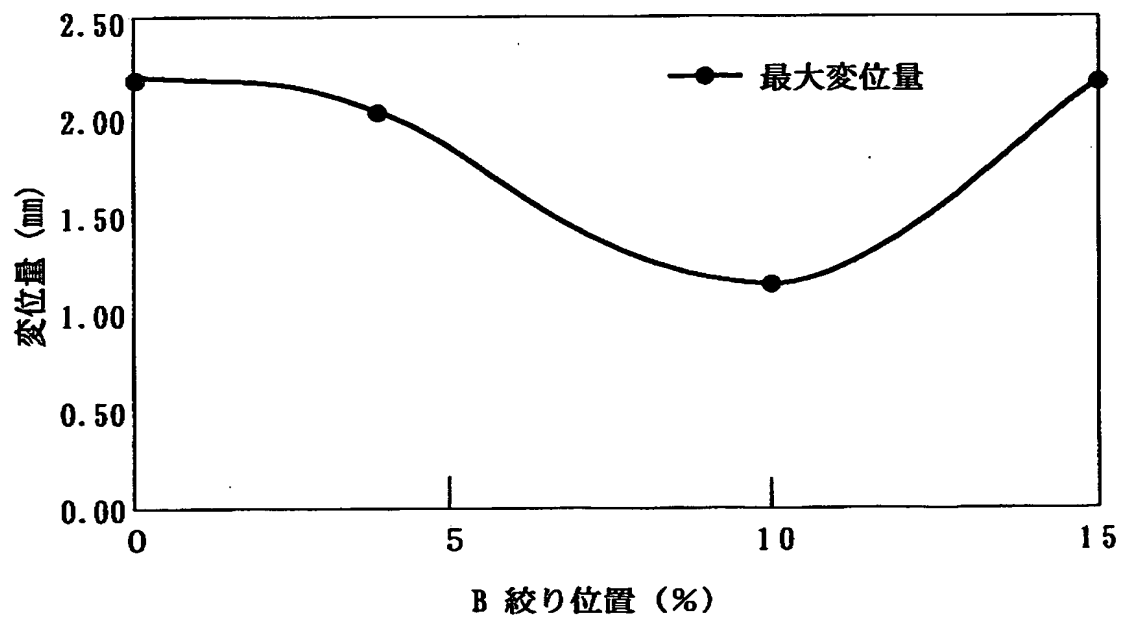

【図 5】

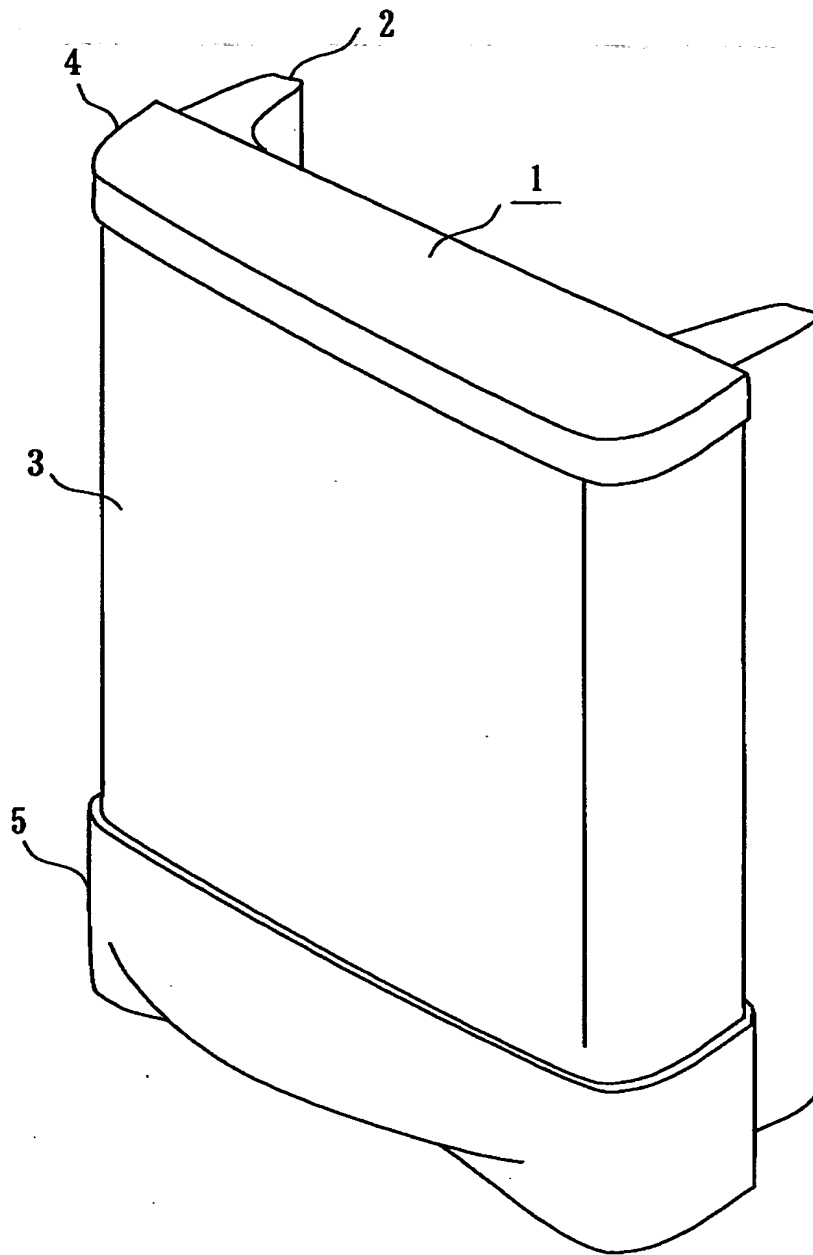

【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 意匠性に優れコストダウンも図れる冷蔵庫の扉を提供すること。

【解決手段】 金属製のドアパネルと、このドアパネルに対向して組み合わされる内板と、これらの上端に嵌合するドアキャップと、下端に嵌合するハンドルとで構成され、内部に発泡断熱材を注入発泡してなる冷蔵庫の扉において、ドアパネル左右両端部の少なくとも一方の近傍に絞り加工を施したものである。

【選択図】 図 1

出 願 人 履 歴 情 報

識別番号 [000006013]

1. 変更年月日 1990年 8月24日  
[変更理由] 新規登録  
住 所 東京都千代田区丸の内2丁目2番3号  
氏 名 三菱電機株式会社